

# MULTItower

## 〈マルチタワー（長方形型）-例：W200xD35xH200cm〉組立方法

1: フレームと金具を確認します。



- \* LED及び電源トランスなどは取付済み状態で納品します。
- \* 六角レンチΦ2mm、3mmと4mmを用意します。
- \* 光漏れ防止アルポリ板x1枚

2: 最初に4本の縦フレームを取付けます。




- \* コーナーコネクターをΦ2mmの六角レンチで締めます。
  - \* コーナーを締める際に、三角コーナー隙間が出ないようにご注意ください。
- 注意: コーナーを合わせて締める際に、少しズレてしまう場合があります。その場合、他2辺のネジを一度緩めてから合わせてみてください。

3: 上部フレームを取付けます。



1. 2人で上部フレームを均等に4本の縦フレームに差し込み、三角コーナーを合わせて固定します。
2. フレーム上部には光漏れ防止のアルポリ板を乗せます。

4: サポートバーとファブリックを取付けます。

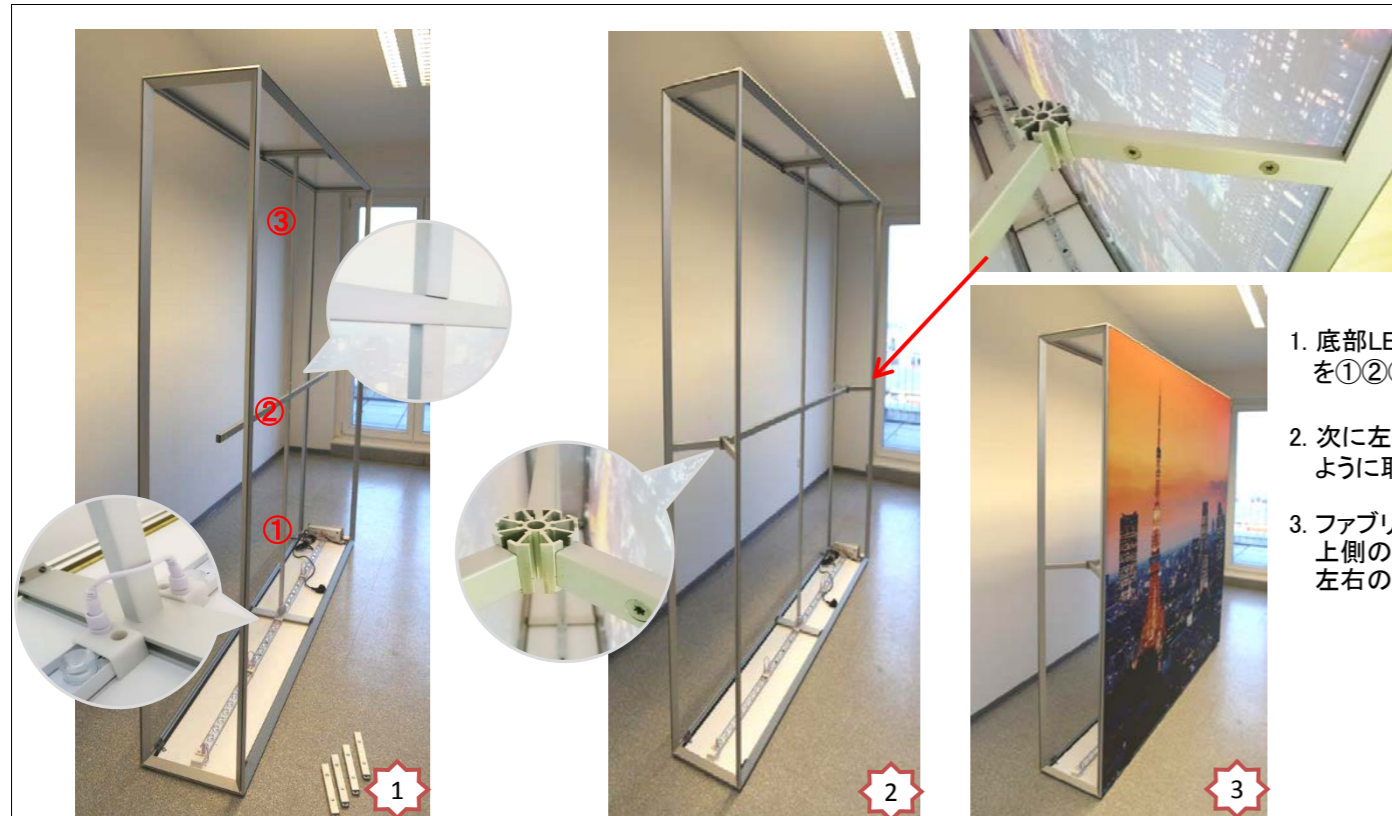

1. 底部LEDケーブルを避けてサポートバーを①②③の順番でクロスにします。
2. 次に左右に短いサポートバーを写真のように取付けます。
3. ファブリックをフレームに取付けます。上側の左・中・右を先に固定してから、左右の縦を決めます。

5: 完成図。

